



PIANO MOBILE SM 136 A

Grazie alla grande esperienza acquisita con la produzione di semirimorchi in alluminio, Menci ha creato SM 136 A, un Piano Mobile con valore aggiunto l'alta versatilità data dalla possibilità di trasportare merci sfuse, pallettizzate e rifiuti. La perfetta combinazione tra leggerezza e solidità, determinano un prodotto affidabile e con finiture di alta qualità.

Le principali caratteristiche sono:

- Semirimorchio autoportante con telaio in alluminio o in acciaio.
- Cassa in alluminio con saldature robotizzate.
- 2 volumi disponibili, Mc 90 o Mc 92.

PIANO MOBILE CARGO FLOOR CF500

Con 21 doghe in alluminio di spessore 6 mm tipo standard (liscio con rigatura longitudinale "ribbed"), rappresenta il futuro del trasporto su strada. Optional a richiesta, spessore 8 mm e 10 mm.

PIANO MOBILE SEMIERMETICO

Versione specifica per il trasporto di rifiuti, con profili di spessore 8 mm, canale di raccolta colaticci a ridosso delle porte posteriori e collegata ad un serbatoio di recupero di circa 300lt, situata sul posteriore del semirimorchio e per tutta la larghezza del telaio, sotto al pianale mobile. Ciò evita perdite di prodotto e quindi il massimo rispetto per l'ambiente.

MOVING FLOOR SM 136 A

Thanks to the vast experience we have acquired in the manufacture of aluminium semi-trailers, Menci has created the SM136 A, a moving floor with the added value of the increased versatility provided by the possibility of transporting waste, pallets and loose cargo. The perfect balance between lightness and strength provides reliability and a high quality finish.

The main features are:

- Self-supporting semi-trailer with aluminum or steel.
- Aluminum body with robotic welding.
- 2 volumes available, 90 or 92 cubic meters.

MOVING FLOOR CARGO FLOOR CF500

21 aluminum sections with 6 mm standard thickness (smooth with longitudinal rifling "ribbed"). Optional on request: thickness 8mm and 10mm.

SEMIHERMETIC MOVING FLOOR

A specific version designed for transporting waste, with thickness profiles of 8mm, the slurry collection channel near the rear ports and connected to a 300 liter capacity collection vessel, situated in the rear of the semi across the frame's width beneath the moving floor. This eliminates product loss and therefore ensures maximum respect for the environment.



01/2018

01/2018



Frazione Montecchio, 353
52043 Castiglion Fiorentino (Arezzo) Italy
tel. +39 0575 6321 - fax +39 0575 632300
e-mails: commerciale@mencit - export@mencit
www.mencit - www.mencimaroc.ma



PIANO MOBILE
MOVING FLOOR



ITA
ENG

PUNTI DI FORZA STRENGTHS

1
VERSATILITÀ
VERSATILITY

2
LEGGEREZZA = MAGGIOR CARICO
LIGHTNESS = HIGH PAYLOAD

3
MASSIMA PULIZIA
MAXIMUM CLEANING

4
SOLIDITÀ
SOLIDITY

5
AFFIDABILITÀ
RELIABILITY

6
ALTA QUALITÀ DELLE FINITURE
HIGH QUALITY FINISHING

COPERTURA RIGIDA CON APERTURA ULTIMI 4 MT VERSIONE "ALI DI GABBIANO"
Hard cover with last 4 mt open "with double shutters"



POSSIBILITÀ DI TRASPORTO PALLET
Possibility for transporting pallets



MOVIMENTAZIONE CARGO FLOOR
Cargo floor handling system



RIBALTINA PROTEGGE FANALI / TELO PIANALE
Flap to protect lights / roof cover truck bed



MANIGLIE DI CHIUSURA PORTE POSTERIORI
Rear door closing handles




RADIOCOMANDO WIRELESS
Wireless remote control




COPERTURA CON TELO SIDEROLL IN PVC
Side roll PVC roof cover



RICEVITORE CARGO FLOOR
Control Box Cargo Floor

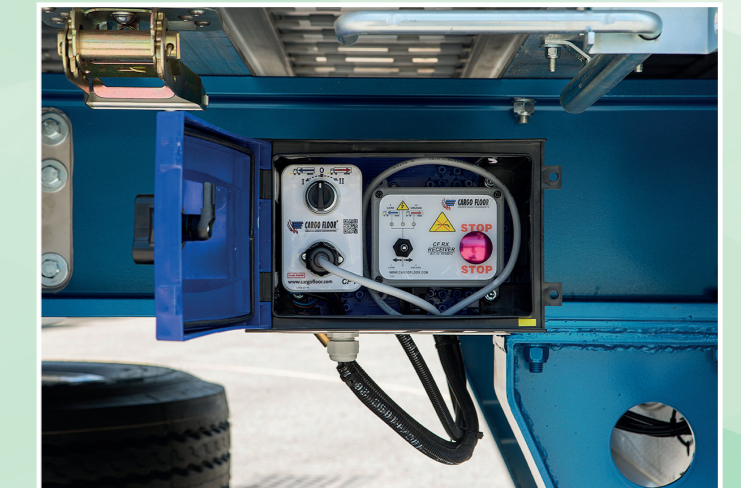

SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE CARGO FLOOR
CARGO FLOOR handling system

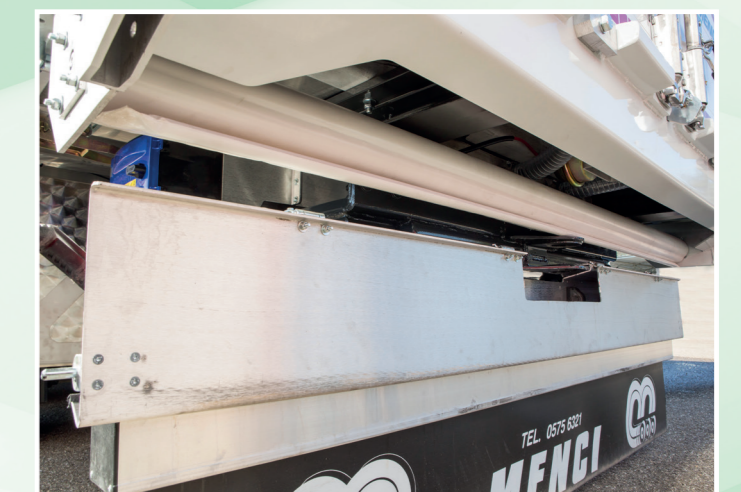

TUTTI I DATI RIPORTATI IN QUESTO STAMPATO SI INTENDONO A PURO TITOLO INFORMATIVO E NON IMPEGNANO IN ALCUN MODO LE OFFICINE MENCI & C. SPA, CHE SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE QUALSIASI VARIAZIONE RITENUTA NECESSARIA PER ESIGENZE TECNICHE E COMMERCIALI.

ALL DATA CONTAINED IN THIS LEAFLET ARE GIVEN FOR INFORMATION, NOT CONSTITUTING A FORM OF ENGAGEMENT ON THE PART OF MENCI & C. SPA, THAT IS FREE TO CHANGE THEM IN ACCORDANCE WITH NEW AND COMMERCIAL NEEDS.